


Nyomásszabályzók túltöltés gátlásra és inertizáláshoz

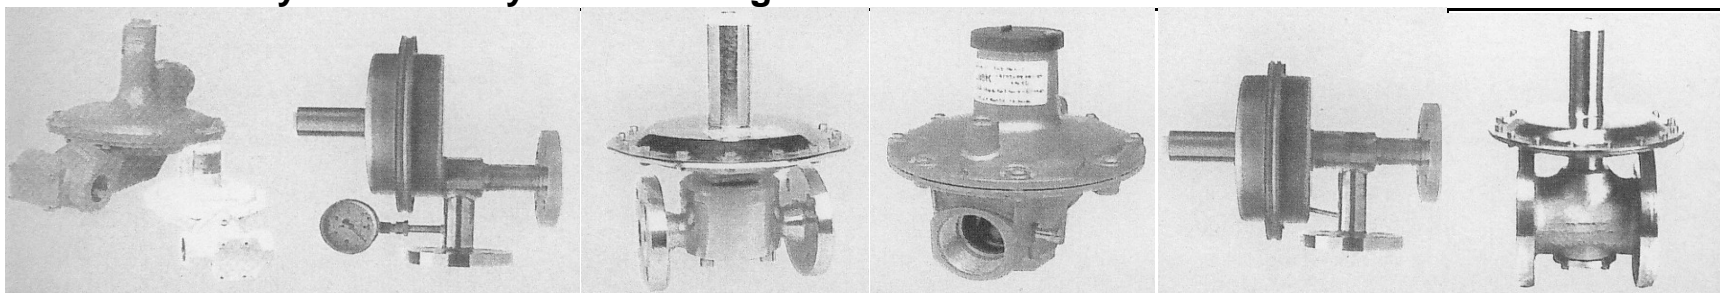

Típus	J 125	LPR 25	ZM-R 25/50	J 48 K	LPS 25	ZM-B 25/50
Leírás	Nyomáscsökkentő levegőre és semleges gázokra tartályok és ipari égők túltöltés gátlására és más alkalmazásokra a mbar tartományban	Sarok kivitelű nyomáscsökkentő levegőre és semleges gázokra, vegyi berendezés építéshez (pl.: keverők és tartályok inertizálása és túltöltés gátlása)	Nyomás-csökkentő levegőre és semleges gázokra, vegyi berendezés építéshez (pl.: keverők és tartályok inertizálása és túltöltés gátlása)	Rugóterhelésű túltöltés gátló berendezések biztosítására az alacsony nyomású tartományban	Rugóterhelésű túltöltés gátló a gáztér nyomásának határolására vegyi berendezéseknél, tartályoknál, keverőknél	Rugóterhelésű túltöltés gátló a nyomástartásra vegyi berendezéseknél, tartályoknál, keverőknél
Nyomás tartomány	max. bem. nyomás: 10 bar kimeneti nyomás: 5...345 mbar	max. bem. nyomás: 10 bar kimeneti nyomás: 2...500 mbar	max. bem. nyomás: 16 bar különböző kimeneti nyomás: 2...500 bar	12...150 mbar	3...500 mbar	3...500 mbar
Szelepülék átmérő	3,5.....32,0 mm	4,5; 7,5 mm	4,5;7,5;10;14;18;26 mm		18 mm	18;26 mm
Közeg	levegő és semleges gázok	levegő és gázok	semleges, korrozív és nagy tisztaságú gázok	semleges, korrozív és nagy tisztaságú gázok	semleges és nagy tisztaságú gázok	semleges gázok
Csatlakozás	G 3/4"....G2"	DN 25 karima	DN 25; 50 karima	G 3/4"....G2"	DN 25 karima	DN 25; 50 karima
Anyagok:						
Ház	acélöntvény/alumínium	nemesacél	nemesacél	alumínium	nemesacél	nemesacél
Rugóház	nemesacél	nemesacél	nemesacél	alumínium	nemesacél	nemesacél
Szelepkúp	alumínium NBR lágy betéttel	nemesacél , lágytömítés: Viton vagy Kalrez	nemesacél , lágytömítés: Viton vagy Kalrez	Dural, perbunan tömítésse	nemesacél , lágytömítés: Viton vagy Kalrez	nemesacél , lágytömítés: Viton vagy Kalrez
Szelepülék	nemesacél	nemesacél	nemesacél	PTFE	nemesacél	nemesacél
Tömítések	Buna	Viton; PTFE	Viton; PTFE	Buna	Viton; PTFE	Viton; PTFE

Típus	J 125	LPR 25	ZM-R 25/50	J 48 K	LPS 25	ZM-B 25/50
Opciók:	Karimás csatlakozás: DN 25...50 ; PN 10 Integrált biztonsági-lefúvatószelep Ráépített és/vagy negatív nyomású biztonsági-zárószelep a G 3/4"...G1"-nál	Csatlakozás G1"-BB Hastelloy Negatív nyomású kivitel Direkt ráépített manométer a kimeneti nyomásnak Fűtőköpeny Kapcsolótalattyú Nyomásveszteség kompenzáció	Csatlakozás G1"-BB Hastelloy Negatív nyomású kivitel Direkt ráépített manométer a kimeneti nyomásnak Fűtőköpeny Kapcsolótalattyú Nyomásveszteség kompenzáció	Becsavaró karimás kivitel G3/4"-1" magasnyomású kivitel 340 mbar-ig	Csatlakozás G1" Hastelloy Negatív nyomású kivitel Fűtőköpeny Kapcsolótalattyú Nyomásveszteség kompenzáció	Csatlakozás G1" Hastelloy Negatív nyomású kivitel Differenciálynomásos kivitel Direkt ráépített manométer Kapcsolótalattyú Nyomásveszteség kompenzáció
Méretek	Építési hossz: G 3/4"...1" 101mm G 6/4"...G2" 153mm DN20 215mm DN25 230mm DN40 325mm DN50 340mm	100 mm	Építési hossz: DN25 160mm DN50 150mm Építési magasság: DN25 214mm DN50 230mm	Építési hossz: G 3/4"...1" 173mm G 6/4" 201mm G2" 226mm	100/120 mm	Építési hossz: DN25 160mm DN50 150mm Építési magasság: DN25 214mm DN50 230mm